



Catálogo 2023

Correo: info@alercespa.cl

Celular: +56989031617

Fundo Libertad LT B1, Ruta 5 Sur,
Puerto Vargas Region de Los Lagos.

PRODUCTOS QUÍMICOS DE OBRA

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
ADHESIVOS ESTRUCTURALES	MC Bauchemie	1. MC SOLID 1300	Puente de adherencia epóxico	Como puente de adherencia entre hormigón fresco con hormigón endurecido. Anclaje de pernos a hormigón o roca, unión de hormigón y mortero, reparación de nidos de hormigón.	Caja 6 kg.
		2. MC SOLID 1300 TX	Adhesivo epóxico para anclaje tixotrópico.	Anclaje de fierros, pernos, soportes, tirantes y reparaciones de aristas, unión de elementos de concreto.	▪ Caja 6 kg. ▪ Kit 5 kg.
		3. MC SOLID 1300 GEL	Adhesivo epóxico para anclaje rápido y alta resistencia mecánica.	Adhesivo para tachas en señalización vial, elementos de fierro, aluminio, reparación de aristas y caras del hormigón visto, anclaje de barras.	Kit 10 kg.
	Altec	4. POXITEC FIX 31	Adhesivo epóxico	Posibilita la adherencia de elementos de hormigón, fierro, mármol, acero, piedra, madera, vidrio, acero, cerámica, piezas de resinas poliéster o epoxi.	Juego de un 1 kg
		5. POXITEC FIX 32	Puente de adherencia epóxico	Es aplicado como adherente estructural entre hormigón endurecido y fresco, además sirve en la unión de hormigón o mortero endurecido con piedra, fierro, fibrocemento, madera y acero.	Kit 1 kg.
PROMOTORES DE ADHERENCIA	MC Bauchemie	6. MURAFAN 38	Promotor de adherencia acrílico para yeso	Enlucidos de yeso, tabiquería de yeso cartón y sobre albañilería.	Tambor 200 kg.

1



2



3



4



5



6





PRODUCTOS QUÍMICOS DE OBRA

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
MC Baucheme		1. MURAFAN 39	Promotor de adherencia acrílico para morteros y revestimientos	Mejorar la adherencia de revestimiento, nivelación y afinados de pavimentos, puente de adherencia principalmente en estucos y reparación superficial.	Tambor 200 kg.
		2. MURAFAN 40	Promotor de adherencia acrílico para morteros y revestimientos.	Como lechada de adherencia en morteros de reparación para pisos de alto tráfico, bordes de muros, estucos y peldaños. Como puente de adherencia para morteros de estuco de bajo espesor y en general cualquier mortero de reparación.	Tambor 200 kg.
		3. MURAFAN 46 MX	Promotor de adherencia acrílico mecánico bicomponente	Enlucidos de yeso, tabiquería de yeso cartón, albañilería y estucos.	Kit 30 kg.

1



2



PRODUCTOS QUÍMICOS DE OBRA

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
Altec		1. BONDTEC 500	Agente promotor de adherencia para yesos	Es recomendado para incrementar la adherencia de enlucidos de yeso o delgadas capas de morteros de cemento sobre sustratos como hormigón nuevo o antiguo, metal, vidrio, azulejos, cerámicos y mármol.	Balde de 15 kg.
		2. BONDTEC C	Adhesivo pasta cementicio para sistemas EIFS.	Debe ser aplicado como adhesivo de poliestireno expandido de alta densidad en los siguientes sustratos, madera (previamente sellada), hormigón, albañilería, estuco, fibrocemento y placas especializadas.	Balde de 25 kg.
		3. BONDTEC 750	Agente promotor de adherencia mecánico	Es recomendado para incrementar la adherencia de enlucidos de yeso en losas y muros de hormigón, planchas de fibrocemento y yeso cartón, albañilería estucada y mármol.	Tineta de 18 kg.

1



2



3



PRODUCTOS QUÍMICOS DE OBRA

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
DESMOLDANTES	MC Baucheme	1. ORTOLAN SEP 711	Desmoldante para encofrado de metal.	Agente desmoldante de hormigón para encofrados de metal, plásticos y madera contrachapada.	Tambor 170 kg.
		2. ORTOLAN SEP 771	Desmoldante ecológico biodegradable.	Agente desmoldante de hormigón para encofrados de metal, plástico y madera.	Tambor 170 kg.
	Altecspa	3. FORMTEC 100	Desmoldante para encofrados metálicos	Puede ser aplicado en plástico, aluminio, terciado con revestimientos fenólico, madera contrachapada y acero.	▪ Poliuretano 18 lt. (Flexocol nacional). ▪ Lata 6 lt.
		4. FORMTEC 200	Desmoldante para encofrados madera.	Puede ser aplicador sobre moldes de madera contrachapada, plástico, acero, aluminio y terciado con revestimiento fenólico.	▪ Tambor de 200 lt. ▪ Balde de 18 kg.

1



3



4



PRODUCTOS QUÍMICOS DE OBRA

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
MEMBRANA DE CURADO	MC Bauche	1. EMCORIL A	Membrana de curado base emulsión acuosa.	Carreteras, pavimentos, radiéres, puentes, losas, construcción de hormigón en general y "elementos prefabricados".	Tambor de 200 lt.
	Altec	2. CURTEC 700	Membrana de curado base de alcohol alifático	Es utilizado principalmente cuando hay problemas de retracción plástica de veloz evaporación, evita agrietamiento al momento de contracción plástica, especialmente en condiciones de evaporación de agua mayor a 1 kg/m2/h.	▪ Tambor de 190 lt. ▪ Tineta de 20 lt.
		3. CURTEC 300	Membrana de curado base solvente	Puede ser aplicado en puentes, canales de riego, obras de hormigón, carreteras, pavimentos de hormigón y en curado de hormigón en superficies verticales, horizontales, lisas, rugosas, en interior y exterior	▪ Tambor de 166 kg. ▪ Balde de 20 lt. ▪ Tineta de 20 lt.

1



2




3



PRODUCTOS QUÍMICOS DE OBRA

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
MEMBRANA DE CURADO	Altec	1. CURTEC 500	Membrana de curado base solvente	Puede ser aplicado en puentes, canales de riego, obras de hormigón, carreteras, pavimentos de hormigón y en curado de hormigón en superficies verticales, horizontales, lisas, rugosas, en interior y exterior.	Tambor de 200 Lt
		2. CURTEC 100	Membrana de curado base acuosa	Permite una visualización excelente en el momento de la aplicación y permite mejor refracción de rayos solares, esto es posible gracias al pigmento incorporado en la formulación.	- Tambor de 200 kg. - Tineta de 20 litros.
		3. RUGATEC	Retardador superficial de fraguado	Se emplea sobre morteros u hormigones, en que se requiera una superficie rugosa, ya sea para la aplicación posterior de morteros de nivelación, estucos, morteros para pega de enchapes, etc.	- Tambor de 200 kg. - Balde 20 kg.

1

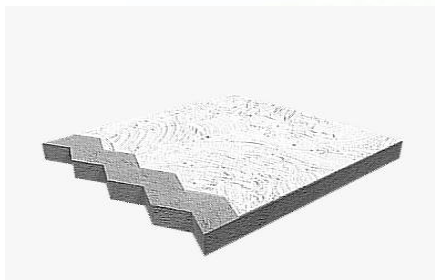

2



3





SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
MEMBRANAS LÍQUIDAS	MC Baucheme	POLIMÉRICOS	1. MC PROOF DF 8	Impermeabilizante polimérico elástico resistente a los rayos UV.	- Tambor de 250 kg. - Fibrotambor de 100 kg. - Balde de 20 kg.
			2. MC PROOF DF 8 FRIGO	Polímero elástico impermeabilizante con fibra, membrana de formación in situ, para uso en frigoríficos.	Tambor 250 kg.
			3. MC PROTECT 205	Mortero polimérico de protección.	Balde de 25 kg.
			4. MC PROTECT 206	Mortero cementicio fluido de sellado y nivelación.	Kit de 25 kg.

1



4



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
MEMBRANAS LÍQUIDAS	MC Baucheme	1. MC PROOF 2050	Membrana impermeabilizante, monocomponente, base poliurea/uretano, de aplicación en frío.	Impermeabilización muros contraterreno y estructuras de hormigón en general bajo cota 0., losas y sobrelosas que reciban pavimento de terminación. No debe usarse como una superficie expuesta o transitable.	Balde de 25 kg.
		2. MC PROOF 2060	Membrana impermeabilizante, monocomponente, base poliurea/uretano, de aplicación en frío con resistencia antiraiz.	Impermeabilización muros contraterreno y estructuras de hormigón en general bajo cota 0., losas y sobrelosas que reciban pavimento de terminación, ideal para jardinerías, losas ajardinadas o greenroofs. No debe usarse como una superficie expuesta o transitable.	Balde de 19 kg.
		3. MC PROOF 2070 GC	Membrana impermeabilizante elastómera de poliuretano para aplicaciones en hormigones verdes o húmedos, cura al entrar en contacto con la humedad ambiental.	Impermeabilización de estructuras de hormigón en presencia de humedad como: muros contraterreno, losas y sobrelosas que reciban pavimento de terminación, No debe usarse como una superficie expuesta o transitable.	BaldeKit de 19 kg.
	Altec	4. DANODREN H-15 PLUS	Lamina drenante con geotextil.	Jardineras	Tambor 200 lt.

1

2

3

4



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
MEMBRANAS LÍQUIDAS	Altec	POLIMÉRICOS			
		1. DRENTX PROTEC PLUS	Lamina drenante con geotextil.	▪ Drenaje de muros : baja captación de agua. ▪ Drenaje bajo pavimentos de tránsito peatonal. ▪ Drenaje y acumulación de aguas para cubierta ajardinada extensivas.	Rollo 40 m²
		2. GEOTEXTIL NO TEJIDO FELTREX	Geotextil.	• Estabilización de suelos. • Función separadora entre capas de diferente granulometría. • Función de filtro en sistemas de drenaje. • Refuerzo de subsuelos débiles. • Control de erosión. • Prevención de reflexión de grietas.	▪ 200 kg. ▪ Tambor 220 kg.
		3. FLAGON EP/PR TPO	Membrana TPO.	CUBIERTAS ▪ Expuesta, con fijación mecánica.	Rollo 25 -20 m.
		4. FLAGON SR PVC	Membrana PVC.	CUBIERTAS ▪ Expuesta, con fijación mecánica	Rollo 25 -20 m.
		5. MEMBRANA ASFÁLTICA LISA ASFALAM 40	Membrana asfáltica lisa.	Impermeabilización de estructuras de hormigón en presencia de humedad como: muros contraterreno, losas y sobrelosas que reciban pavimento de terminación,	Saco 25 kg.
		1	2	3	4
					

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
MEMBRANAS LÍQUIDAS	Altec	1. MEMBRANA ASFÁLTICA GRAVILLADA ASFALAM FP 40 GRIS	Membrana asfáltica gravillada.	Impermeabilización de estructuras de hormigón en presencia de humedad como: muros contraterreno, losas y sobrelosas que reciban pavimento de terminación,	Kit A+B 32 kg.
		2. HDPE	Lámina HDPE.	Techos	Rollo 1,75 x 20 mt
		3. ALSAN PUR 744	Impermeabilizante de poliuretano capa intermedia sistema ASLSANPUR.	Acabado y protección UV de membranas de impermeabilización aplicadas en frío o en caliente (siempre coloreado).	Envases metálicos 25 kg.
		4. ALSAN PUR 904	Membrana líquida de poliuretano capa final alifático sistema ASLSANPUR.	Acabado y protección UV de membranas de impermeabilización aplicadas en frío o en caliente (siempre coloreado).	Envases metálicos: 4 kg / 20 kg (incoloreo) 6 kg/25 kg (pigmentado)

1



2



3



4



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
MEMBRANAS LÍQUIDAS	Altec	POLIMÉRICOS	1. ALSAN PUR BP	Membrana líquida de poliuretano monocomponente	Puede aplicarse sobre diferentes tipos de superficies (hormigón, mortero, ladrillo, fibrocemento, tejas cerámicas, productos bituminosos, acero, zinc, aluminio)
			2. ALSAN PU GC	Impermeabilizante de poliuretano bajo pavimento green concrete y antiraiz.	Envases metálicos 25 kg.
			3. CAMPOLIN FIBER	Impermeabilizante acrílico reforzado con fibras.	Está diseñado para la impermeabilización de superficies no expuestas, particularmente los cimientos de edificios (soportes de hormigón).
			4. CLEARTEC	Hidrorrepelente de fachadas.	Impermeabilizante de caucho acrílico armado con fibras de refuerzo. Producto ideal para la impermeabilización de terrazas y balcones.
			5. DENSOTEC	Pintura asfáltica.	La aplicación de CLEARTEC se puede realizar sobre mortero de cemento y arena, albañilería de ladrillo a la vista, placas de fibrocemento, piedras naturales, bloques de concreto, tejas de arcilla cocida y de concreto, hormigón y revestimientos de enchapes de arcilla cocida.
					▪ Balde 18 kg. ▪ Balde 20 kg. ▪ Blanco 25 kg.
					▪ Tambor 190 lt. ▪ Tineta de 19 kg. ▪ Rollo 2.1 X 15 mts. (Con geotextil).

1 y 2



3



4



5



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación	
MEMBRANAS LÍQUIDAS	Altec	POLIMÉRICOS	1. DENVERMANTA AQUA	Primer asfáltico base agua	Denvermanta Primer Acqua se recomienda principalmente para preparación de superficies de hormigón y mortero para actuar como elemento de enlace en las aplicaciones de mantas asfálticas adheridas a la superficie.	Balde 20 kg.
			2. EMUFALD SOLID	Impermeabilizante asfáltico.	Es una emulsión asfáltica de aplicación en frío, de consistencia viscosa y soluble en agua que se utiliza como recubrimiento de muros, cimentaciones, etc. o como emulsión bituminosa para la protección de superficies, hormigones, etc.	▪ Bote de 5 kg ▪ Bidón de 25 kg
			3. SOPRALASTIC ALU 18 L	124 Impermeabilizante de reparación de cubiertas hojalata.	Techos	Saco 20 kg.
			4. TEXPUR	Impermeabilizante de poliuretano capa intermedia base agua.	Es una membrana versátil por la gran variedad de usos como parte integral en los sistemas de impermeabilización de aplicación líquida.	Tambor 250 kg.
			5. TEXPUR	Impermeabilizante de poliuretano capa intermedia.	Es una membrana versátil por la gran variedad de usos como parte integral en los sistemas de impermeabilización de aplicación líquida.	Kit A+B 20 kg.

1



2



3



4




SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
MEMBRANAS LÍQUIDAS	Altec	1. TEXTOP (ADR)	Impermeabilizante de poliuretano no expuesto antiraíces para H° húmedo.	Se utiliza para remates aplicado directamente sobre la membrana de bitumen en la parte horizontal de la cubierta.	Botes 2,5, 5, 15 kg
		2. VOLTEX	Sistema de impermeabilización con geosintético de bentonita con lámina de polietileno integrado	- Losas HA defundaciones. - Fundaciones y vigas de fundación. - Muros HA contraterreno. - Muros decontención. - Fosos de ascensores.	- Rollo de 1.1 m x 5.0 m (5.5m2), peso 33 kg. - Rollo de 2.5m x 5.0m (12.5m²), peso 75 kg. - Rollo de 2.5m x 10m (25m²), peso 150 kg.
	MC Baucheime	3. SISTEMA MC TRAFFIC	Sistema impermeabilizante multicapa base poliuretanos para tránsito vehicular y peatonal.	Impermeabilización losas de cubiertas y losas expuestas, estacionamiento, rampas, terrazas y cubiertas transitables.	
		3.1. MC TRAFFIC PRIMER 200	Imprimante de poliuretano monocomponente.	Imprimante para Sistema MC TRAFFIC.	Balde 19 kg.
		3.2. MC TRAFFIC BASECOAT 220	Capa base elastómera de poliuretano monocomponente.	Capa base elastómera de poliuretano Sistema MC TRAFFIC.	Balde 19 kg.

1



2

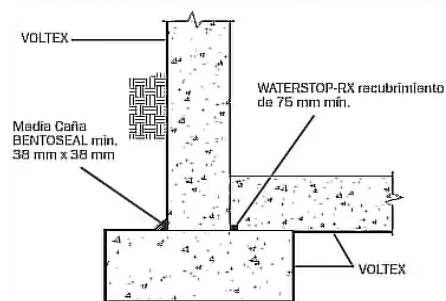

3



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
MEMBRANAS LÍQUIDAS	MC Baucheme	3.3. MC TRAFFIC TOPCOAT 240	Recubrimiento alifático base poliuretano monocomponente.	Top alifático de terminación del Sistema MC TRAFFIC.	Balde 19 kg.
		1. MC DUR TOPSPEED SC PRIMER	Imprimante de curado rápido basado en KineticBoost-Technology®.	Imprimación para soportes minerales bajo revestimientos epoxi o poliuretano. Imprimante del Sistema OS10.	Kit 20 kg.
		2. MC DUR TOPSPEED FLEX PLUS	Resina bicomponente, alto contenido de sólidos, estable UV, de rápido curado con tecnología KineticBoost-Technology® de alta elasticidad.	Resina para aplicación sobre soportes minerales para la ejecución de revestimientos/pavimentos con capacidad de puenteo de fisuras. Capa base del Sistema OS10.	Kit 20 kg.
		3. MC DUR TOPSPEED	Resina de curado rápido, bicomponente, alto contenido de sólidos, estable a UV, con tecnología KineticBoost-Technology®.	Aplicación sobre soportes minerales para la ejecución de revestimientos/pavimentos nuevos o existentes. Top de terminación del Sistema OS10.	Kit 10 kg.



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
MC Baucheime	CEMENTICIOS	1. MC PROOF 100	Revestimiento impermeabilizante cementicio bicomponente.	En fundaciones, baños terrazas, cocinas, logias. Estanques de agua potable. Alta resistencia a presión positiva y negativa.	▪ Saco de 20 kg. (Blanco). ▪ Saco de 20 kg. (Gris). ▪ Kit de 25 kg. (Blanco). ▪ Kit de 25 kg. (Gris).
		2. MC PROOF 500 FLEX	Revestimiento impermeabilizante cementicio flexible bicomponente.	En fundaciones, baños terrazas, cocinas, logias. Estanques de agua potable. Alta resistencia a presión positiva y negativa.	▪ Kit de 29 kg. (Blanco). ▪ Kit de 29 kg. (Natural).
		3. MC FAST PLUG	Mortero hidráulico de fraguado ultra rápido.	Sellado, filtraciones o vías de agua, en estanques piscinas, subterráneos y estructuras de hormigón. Para formar rodón o medias cañas.	Saco de 20 kg.

1



2



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
Altec		1. KER 111	Adhesivo cementicio para cerámicos.	Adhesivo cementicio de altas prestaciones modificado con polímeros, para porcelanatos y piedra natural.	Rollo 1,75 x 20 mt, 35 Mt. ² (1 mm)
		2. KERABOND PLUS GRIS	Adhesivo cementicio para cerámicos.	Adhesivo cementicio de altas prestaciones con tiempo abierto extendido, para cerámicos y materiales pétreos.	10 lt.
		3. KeraFLEX BLANCO	Adhesivo cementicio para cerámicos altas prestaciones.	Colocación, tanto en interior como en exterior, de todos los tipos de cerámicos, porcelanatos y piedra natural, en pisos, paredes y techos. Es también idóneo para la adhesión por puntos de materiales aislantes, como poliestireno expandido, poliuretano expandido, paneles fono-absorbentes, etc.	5 kg. Blanco.
		4. KeraFLEX GRIS	Adhesivo cementicio para cerámicos altas prestaciones.	Colocación, tanto en interior como en exterior, de todos los tipos de cerámicos, porcelanatos y piedra natural, en pisos, paredes y techos. Es también idóneo para la adhesión por puntos de materiales aislantes, como poliestireno expandido, poliuretano expandido, paneles fono-absorbentes, etc.	5 kg. Beidge.
		5. KERAQUICK S1 GRIS	Adhesivo cementicio para cerámicos altas prestaciones flexible.	Adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo y de fraguado rápido, para baldosas de cerámica y material pétreo, con bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles	Saco 25 kg.

1



2



3



4



5



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN	Altec	1. SEALTEC	Impermeabilizante cementicio.	Es un impermeabilizante superficial que debe mezclarse con una solución de agua y ACRYTEC, el cual forma un recubrimiento que sella los poros e imperfecciones superficiales en albañilería, bloques de cemento y hormigón para formar una barrera que impide el paso del agua.	13.6 kg.
		2. POXITEC 52 SLV	Resina epóxica de alta fluidez.	Para arreglos estructurales, por medida de inyección a presión o gravedad.	Kit de 1 kg.
		3. TEXPRIMER	Es una imprimación bicomponente base epoxiagua de baja viscosidad.	Se usa en sistemas de impermeabilización líquida de poliuretano sobre soportes absorbentes o no absorbentes.	Bote (kg) 3, 15, 1, 5.
		4. ALSAN PUR 127 BI	Resina bicomponente de poliuretano alifático.	De uso interior y exterior posee alta resistencia mecánica, excelente retención de brillo y color e impermeabilización.	Envases metálicos: 5 galones.
		5. TEXTOP	Resina poliuretano/bitumen monocomponente.	Se emplea en la realización de petos, detalles y puntos de encuentro en obra nueva y en rehabilitación. No necesita de imprimación previa.	Botes (kg) 2,5, 5, 15.

1




2



3



4



5



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN	MC Bauchemie	1. XYPEX ADMIX C/500 NF	Aditivo impermeabilizante por cristalización para la masa de hormigón.	Hormigones que requieran altos desempeños de durabilidad e impermeabilidad.	▪ Saco de 20 kg. ▪ Caja 21 kg.
		2. XYPEX CONCENTRADO	Impermeabilizante cementicio por cristalización de aplicación superficial.	Hormigones contruidos que requieren ser impermeabilizados o reparado por problemas de filtración.	Saco de 20 kg.
		3. XYPEX PATCHN' PLUG	Mortero hidráulico de fraguado ultra rápido.	Zonas de grietas, juntas o pasadas de agujas de moldaje que requieren sello de flujos de agua con alta presión.	Saco de 20 kg.
		4. XYPEX GAMMA CURE	XYPEX GAMMA CURE	Actúa como un retardante de evaporación al retener la cantidad máxima de humedad en el recubrimiento Xypex. No forma película.	Balde 18 lt.
		5. HYDRO 1	Aditivo hidrófugo para morteros y hormigones.	Subterráneos, cimientos, sobrecimiento y radieres en contacto contra el terreno. Mortero de pega para albañilería.	Tambor de 200 kg.

1



2



3



4




5




SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN	Altec	1. CRYSTAL 25 GRIS	Impermeabilizante por cristalización.	Es un impermeabilizante superficial a base de cemento, con contenido de aditivo químico activo que protege el hormigón y proporciona impermeabilidad al agua al crear un efecto cristalizado en la estructura.	Rojo 20 Kg.
		2. SOPRASOLAR FIX EVO TILT PEDESTAL COVER	Sistema integrado de impermeabilización solar fotovoltaico	Es un componente del sistema SOPRASOLAR FIX EVO TILT (sistema fotovoltaico rígido instalado sobre una membrana impermeabilizante de cubierta).	300 mm x 300 mm x 120-160 mm
		3. SOPRASOLAR FIX EVO PEDESTAL COVER	Sistema integrado de impermeabilización solar fotovoltaico	Es un componente del sistema SOPRASOLAR FIX EVO (sistema fotovoltaico rígido instalado sobre una membrana impermeabilizante de cubierta).	300 mm x 300 mm x 120-160 mm
		4. EXTENTION SOPRASOLAR FIX EVO TILT	Sistema integrado de impermeabilización solar fotovoltaico	Son componentes del sistema SOPRASOLAR FIX EVO TILT (módulos fotovoltaicos rígidos inclinados instalados sobre una membrana impermeabilizante de cubierta).	Kit.
		5. SOPRASOLAR FIX EVO SUPPORT BRACKETS	Sistema integrado de impermeabilización solar fotovoltaico	Son componentes del sistema sistema SOPRASOLAR FIX EVO y en el sistema SOPRASOLAR FIX EVO TILT (sistema fotovoltaico rígido fotovoltaica rígida instalada sobre una membrana impermeabilizante de cubierta).	Kit.

1




2

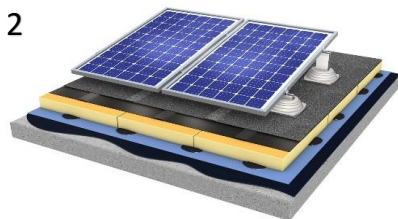

3



4

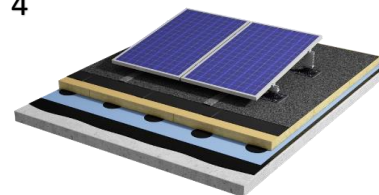


5




SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN	Altec	1. SOPRASOLAR FIX EVO PEDESTAL	Sistema integrado de impermeabilización solar fotovoltaico	Es un elemento del sistema SOPRASOLAR FIX EVO (sistema solar fotovoltaico integrado en la impermeabilización de la cubierta).	Kit.
		2. SOPRASOLAR FIX ALU PEDESTAL	Sistema integrado de impermeabilización solar fotovoltaico	Es un elemento del sistema SOPRASOLAR FIX ALU (sistema fotovoltaico rígido instalado sobre la membrana impermeabilizante de la cubierta).	Kit.
		3. SOPRAFILTRE	Sistema integrado de impermeabilización para techos verdes	Se usa como capa filtrante, asociada con una capa de drenaje para techos ecológicos o como capa de separación en sistemas de techos invertidos.	Kit.
		4. SOPRANATURE	Sistema integrado de impermeabilización para techos verdes	Vegetalización de cubiertas y terrazas.	Kit.
		5. SOPRALENE JARDIN	Sistema integrado de impermeabilización para techos verdes	Debe utilizarse como capa superior bajo cubiertas verdes y vegetación SOPRANATURE en todos los sistemas de impermeabilización bituminosos bicapa.	Kit.

1



2

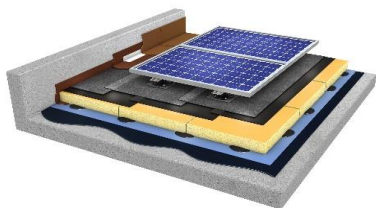

3



4



5



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN	Altec	1. PLANISEAL 288	Impermeabilizante cementicio flexible.	Mortero cementicio de dos componentes para la impermeabilización de estructuras subterráneas y de hormigón en general.	Presentación: Kit de 25 kg: ▪ componente A: bolsa de 20 kg; ▪ componente B: bidón de 5 kg.
		2. PLASTEC BLANCO	Impermeabilizante cementicio flexible.	Mortero impermeabilizante polimérico flexible.	Kit A+B 18 kg.
		3. PLASTEC GRIS	Impermeabilizante cementicio flexible.	Mortero impermeabilizante polimérico flexible.	Kit A+B 25 kg.
		4. POLTEC	Impermeabilizante acrílico.	Impermeabilizante superficial flexible a base de polímeros	Balde 24 kg.

1



2 y 3



4



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
REVESTIMIENTO PARA PROTECCIÓN DE FACHADAS	MC Baucheme	1. MC PLAST REVESIP BASE	Imprimante elastómero impermeable para sistemas MC PLAST REVESIP.	Impermeabilización de fachadas de hormigón, albañilería y sistemas EIFS.	Fibrotambor de 100 kg.
		2. MC PLAST REVESIP GR	Revestimiento de fachada impermeable, elastomérico, resistente a la radiación UV y permeable al vapor de agua. Terminación texturada y decorativa.	Impermeabilización de fachadas de hormigón, albañilería y sistemas EIFS.	Tambor de 250 kg.
		3. MC PLAST REVELAST BASE	Imprimante impermeable a base polímeros acrílicos para sistema MC PLAST REVELAST.	Impermeabilización de fachadas de hormigón, albañilería y sistemas EIFS.	Fibrotambor de 100 kg.
		4. MC PLAST REVELAST GR	Revestimiento de fachadas impermeable. Terminación texturada y decorativa. Resistente a la radiación UV.	Impermeabilización de fachadas de hormigón, albañilería y sistemas EIFS.	Tambor de 250 kg.
		5. EMCEPHOB WM	Hidrorrepelente siliconado transparente base acuosa, resistente a los alcalis y rayos UV.	En sustratos minerales porosos ladrillo, estucos, pinturas minerales, hormigón, etc.	▪ Tambor de 200 kg. ▪ Saco 20 kg.
		6. MC ACRYLCEM	Pasta acrílica para enlucidos.	Estucos, superficies irregulares y restauración de hormigón a la vista. Enlucido de estuco y fibrocemento.	▪ Tambor de 250 kg. ▪ Balde 30 kg.

1



2



4



5



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
REVESTIMIENTO PARA PROTECCIÓN DE FACHADAS	MC Bauchemie ACCESORIOS	1. NAFUFLEX WM K03	Poliéster de refuerzo (70 gr/m2) para ser utilizado en impermeabilizaciones.	Como refuerzo de la impermeabilización, para tratamiento de singularidades.	▪ Rollo de 140 mt.² ▪ Rollo de 70 mt.²
		2. NAFUFLEX WM M52	Poliéster de refuerzo (30 gr/m2) para ser utilizado en impermeabilizaciones.	Como refuerzo de la impermeabilización, para tratamiento de singularidades.	Rollo de 140 mt. ²
		3. MC ESTRIFAN PROTECT	Sello en base acuosa para superficies de hormigón y asfalto.	▪ Sellador de pavimentos. ▪ Ladrillo y piedras. ▪ Asfalto. ▪ Hormigón fresco o consolidado. ▪ Pavimentos moldeados decorativos.	▪ Tambor de 200 kg. ▪ Balde 20 kg.
	Altec PRIMER	4. PRIMER SN PARTE A + B	Primer epóxico base agua.	Está específicamente formulado para mejorar la adhesión de las resinas epoxídicas y poliuretánicas a utilizar en la protección y el revestimiento de pavimentaciones industriales de hormigón y de baldosas de cemento.	Kit 1 Kg.

1 y 2



3



4



SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
REVESTIMIENTO PARA PROTECCIÓN DE FACHADAS	Altec	1. PRIMERTEC	Primer asfáltico base solvente.	Es un imprimante asfáltico con gran poder de penetración. Es un protector frente a condiciones moderadas de humedad, tiene un buen poder de penetración y adherencia	Balde 10 Kg.
		2. TEXPRIMER	Primer epóxico base agua.	Es una imprimación bicomponente base epoxiagua de baja viscosidad e inodora que, por su alta tecnología, cataliza con aminos modificadas, induciendo mayor poder de adhesión sobre el soporte y logrando el estado óptimo de adherencia.	10 Lt. Unidad.
		3. MUROTEC / PASTA PARA ENLUCIDO INT-EXT	Pasta de enlucido de muros.	Pasta para enlucido interior y exterior.	Balde 24 Kg.
		4. MUROTEC	Pasta enlucido para exterior e interior	Tiene la capacidad de adherirse a una gran diversidad de superficies, lo que posibilita la reparación de sus irregularidades de forma simple, permitiendo la sujeción de pinturas o selladores.	Balde 20 Kg.



PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN	MC Baucheme	1. MC ESTRIFAN PROTECT	Sellador acrílico protector para pisos emulsionado en agua, mata polvo para superficies de hormigón y asfalto.	Revestimiento en plantas industriales, laboratorios, industrias farmacéuticas, zonas de procesamiento de alimentos, etc.	Kit 12 kg.
		2. MC ESTRIFAN COLOR PROTECT	Sellador acrílico base acuosa para superficies de asfalto y hormigón con color.	Superficie de hormigón nuevo con porosidad, antiguo y asfalto tales como galpones, talleres, zonas de pasillo y escaleras.	- Tambor de 180 kg. - Balde 18 kg.
		3. MC DUR 1200	Pintura epóxica de 2 componentes para pisos de hormigón sometidos a tránsito normal y/o salpicaduras, derrames de productos químicos diluidos.	Pintura para sellar pavimentos, salas de procesamiento de alimentos, garages, estacionamientos, laboratorios y fábricas.	- Kit de 20 kg. (RAL 7040). - Kit de 20 kg. (COLORESRAL).
		4. MC DUR 1212 VB	Revestimiento epóxico para pisos de hormigón, 100% sólido y autonivelante; en presencia de tránsito mediano y con resistencia química.	Pavimentos industriales en terminación liso o antideslizante. Pavimento de salas procesadoras de alimentos, bodegas y estacionamientos.	- Kit de 25 kg. (RAL 7040). - Kit de 25 kg. (COLORESRAL).
		5. MC DUR 1212 CV	Revestimiento epóxico para cubas de vino, apto para superficies verticales libres de solventes, 100% sólido. recubrimiento de alta resistencia química y mecánica.	Indicado para paramentos verticales y horizontales sometidos a ataque químico. Revestimiento de cubas de vino, de pisco, frutícola y productos alimenticios en general.	- Kit de 25 kg. (RAL 7040). - Kit de 25 kg. (COLORESRAL).
		6. MC DUR 1162	Imprimante epóxico.	Hormigón, mortero epóxico, y sustratos altamente absorbentes.	Kit 20 kg.

1 y 2



3



4 y 5



6



PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN	MC Bauchemie	1. MC FLOOR TOP QUARZ	Endurecedor cementicio para pisos de hormigón con agregado mineral.	Para aplicar sobre hormigones frescos donde se necesite resistencia a la abrasión e impacto, como industria alimenticia, química, cámaras frigoríficas y área automotriz, centros de distribución.	▪ Pallet. 1200 kg. ▪ Saco 25 kg.
		2. QUICK SET	Sellador y endurecedor químico para pisos de hormigón.	Hormigón nuevo y antiguo, con baja resistencia superficial. Tratamiento antipolvo.	▪ Tambor de.200 kg. ▪ Balde 20 kg.
		3. MC FILLER 1018	Arena sílice	Como agregado para soluciones MC.	Saco 20 kg.
		4. MC FILLER 1640	Arena sílice de canto redondeado.	Como agregado para entregar resistencia a la abrasión en el SISTEMA MC TRAFFIC.	Saco 20 kg.
		5. MC FILLER QUARZ	Agregado de cuarzo.	Como agregado para soluciones MC.	Saco 20 kg.

1



2



PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
-----------	-------	----------	-------------	------	--------------

PISOS INDUSTRIALES Y
REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN

Altec

AGREGADOS Y ENDURECEDORES

1. ARENA 16/30

Arenas para sistemas de impermeabilización transitable.

Ideal para lograr pisos antiderrapantes con alta resistencia.

Saco 25 kg.

2. PROTEC H

Endurecedor superficial cementicio.

Es un mortero compuesto por cemento, áridos seleccionados y aditivos especiales, que espolvoreado y mezclado en seco sobre una carpeta de hormigón en estado fresco y antes que inicie su fraguado, provee de una capa de alta resistencia al desgaste, abrasión e impacto superficial, en general mejora las propiedades mecánicas de esta.

Kit 20 kg.

3. PROTEC SL

Endurecedor superficial químico.

Pisos

balde 20 lt.

1



2



3



PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN	MC Baucheime	1. MC DUR 1702 FR	Fragüe epóxico antiácido para baldosas.	Sello de juntas entre baldosas en pisos de industria alimenticia, bebidas, farmacéuticas, productos químicos, entre otros.	Kit 8 kg.
		2. MC-DUR 1702 FR W	Fragüe epóxico emulsionado en agua para canterías de cerámica y azulejos.	Sello de juntas entre cerámicos, porcelanatos, azulejos y donde se requiera un sello rígido resistente a los agentes químicos y biológicos.	Kit 5 kg.
		3. MC DUR 1270 J	Sello epóxico semi-rígido para juntas.	En pisos de plantas químicas, en pavimentos industriales.	Kit 10 kg.
		4. MC FLEX PU	Sellante elástico de poliuretano para juntas.	Juntas de dilatación con movimiento en elementos de hormigón.	Caja 20 un.
		5. MC WATERSTOP 1925	Cinta hidroexpansible para juntas de hormigón sin movimiento.	Sello para juntas de hormigonado, sellado de pasadas de tuberías. En túneles, muros de contención, instalaciones de tratamiento de agua y alcantarillado.	Caja 30 ml.
		6. MC ADHESIVE 1925	Adhesivo para MC WATERSTOP 1925.	Adhesivo base acuosa, que ayuda al proceso de instalación del MC WATERSTOP 1925.	Galon 3,8 lt.
		7. MC WATERSTOP A-27 / D-15 / D-22 / D-32	Cintas de PVC para juntas de hormigón con movimiento.	Juntas de hormigonado en túneles, muros de contención, instalaciones de tratamiento de agua y alcantarillado.	Rollo 15 ml.
		8. MC DRAIN PLUS	Membrana drenante de HDPE con geotextil.	Drenaje de las aguas en muros y losas de hormigón.	Rollo 40 ml.

1



4




5



PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
Altec		1. LASTEC 635	Adhesivo sellador de poliuretano.	Es un excelente sellante para propósitos generales, diseñado para uso en juntas de dilatación en paneles prefabricados pesados y ligeros, madera, aluminio, PVC, y juntas de expansión en la construcción tradicional.	Salchicha de 600 ml.
		2. SELLADOR DE POLIURETANO P635 600 CC	Sellador poliuretano 35.	Techos.	Tambor 200 kg.
		3. SOPRAMASTIC	Sellador poliuretano 35.	Techos.	ALU 18 lt.
		4. PISOTEC	Estuco polimérico para revestimiento o reparación superficial de pisos de hormigón y mortero.	Mortero en pasta de protección.	Saco 25 kg.

1

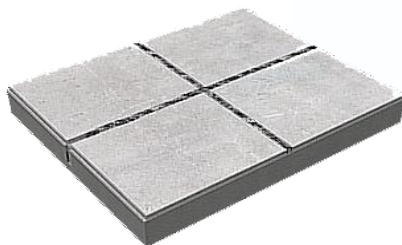

2



3



4



PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN	Altec	1. PISOTEC KIT	Mortero cementicio fluido de sellado y nivelación.	Las aplicaciones frecuentes de PISOTEC son en interior y exterior para enlucido de diversos tipos de superficies como, por ejemplo: reparación, sobre losas, losas, estucos, asfalto, poliuretano, como protección de impermeabilización.	kit 20 kg.
		2. PROTEC S GRIS	Sellador y protector para pisos de hormigon	Matapolvo solvente color gris	▪ Tambor de 300 kg. ▪ Balde de 25kg.
		3. ALSAN FLEX 2711 CO	Sello PU 40 Salchicha	Es un sellador y adhesivo monocomponente elástico que cura con la humedad. Es un poliuretano de módulo medio. Posee una excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción típicos, como materiales a base de cemento, ladrillo, cerámica, vidrio, madera, chapa de hierro galvanizado y pintado. Es adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores.	Kit 20 kg

1



2



3



PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN	Altec	1. PLUGTEC	Sello hidráulico de fraguado rápido	Es utilizado para acuñar filtraciones o trayectos de agua a presión, en fisuras de hormigón o albañilería.	▪ Saco de 20 kg. ▪ Balde de 15 kg. ▪ Saco de 5 kg. ▪ Balde de 20 kg
		2. ECO PRIM GRIP	Puente adherente para adhesivos cementicios de pisos.	Mejora el rendimiento y la adherencia de los morteros a la cerámica existente y a los sustratos difíciles de adherir.	Tambor 200 Lt.
		3. NIVELTEC SL	Nivelador de pisos autonivelante.	Se emplea para nivelación de pisos en radiers, losas y nivelaciones en general sobre sustratos cementicios; debe aplicarse un promotor de adherencia en el sustrato para sellar las porosidades del mismo. S	Kit 30 kg. Mortero poliuretano cemento. 6 - 9 mm.

1



2



3



PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN	Altec	1. NIVELTEC	Nivelador de pisos	Se ha formulado para obtener un mortero, altamente adherente y baja retracción, para realizar nivelaciones en losas y radieres de hormigón y mortero, cuando se requiere espesores de 2 a 15 mm y aún mayores con la técnica adecuada.	Kit 27 kg. Rev. Poliuretano cemento
		2. ULTRAPLAN MAXI	Nivelador de piso autonivelante ultrarápido.	Enlucido en interiores de soportes nuevos o preexistentes, para adecuarlos a la colocación de pavimentos de todo tipo, en los que se requiera una elevada resistencia mecánica.	15 kg.
		3. PROTEC S GRIS	Matapolvo solvente color gris.	Nivelado de pavimentos existentes siempre que sean sólidos, estén secos y limpios.	Tambor 200 lt.
		4. PROTEC S	Matapolvo solvente transparente.	Sellador para hormigones	Saco 25 kg.
		5. PROTEC A-INCOLORO BASE ACUOSO	Matapolvo base agua color transparente.	Matapolvo base agua color transparente.	Balde 19 kg.
		6. PROTEC A-GRIS BASE ACUOSO	Matapolvo base agua color gris.	Matapolvo base agua color gris.	Balde 19 kg.

1



2



3



REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS	Altec	1. MAPELASTIC	Mortero cementicio bi-componente elástico	Protección flexible e impermeable de hormigones, revoques y carpetas cementicias.	Kit de 32 kg. constituido por 24 kg. Del componente A y por 8 kg. del componente B.
		2. GROUTEC	Grout para nivelaciones y anclajes entre elementos metalicos y hormigones	Se emplea para relleno estructural y anclajes en edificación y relleno de juntas o apoyo de vigas en obra civil. Se puede emplear para rellenos comprendidos entre 10 y 50 mm y para cavidades mayores de 50 mm con adición complementaria de áridos de tamaño mayor.	1 x 500 mt. 40 gm mt. ²
		3. GROUTEC R	Grout cementicio de fraguado rapido.	Se emplea para relleno estructural en edificación y relleno de vainas, anclajes, juntas o apoyo de vigas en obra civil.	0.20 x 500 Mt. 40 gm mt. ²
	MC Bauchemie	4. EMCEKRETE 30	Grout rango medio para anclaje y nivelación de maquinarias o reparación de estructuras.	Para relleno bajo columna de acero, anclaje de pernos, rellenos, anclaje en puentes y estructuras metálicas.	Gris 600 ml.
		5. EMCEKRETE 40	Grout rango alto para anclaje y nivelación de maquinarias o reparación de estructuras.	Fijación y nivelación de maquinaria pesada, postes, apoyo de vigas, relleno y anclajes en puentes.	▪ Pallet 1200 kg. ▪ Saco de 25 kg.


1



2



4




5



REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS	MC Bauchemie	1. FIVE STAR FLUID GROUT 100	Grout cementicio de precisión con expansión controlada no metálico de muy alta fluidez.	Nivelación de equipos sometidos a altas solicitaciones y nivelación de estanques en bajos espesores.	Saco de 25 kg.
		2. FIVE STAR INSTANT GROUT	Grout cementicio de precisión con expansión controlada no metálico de alta resistencia a muy temprana edad.	Nivelación de equipos y estructuras a bajas temperaturas.	Saco de 25 kg.
		3. FIVE STAR HIGH STRENGTH GROUT	Grout cementicio de precisión con expansión controlada no metálico de alta resistencia.	Nivelación de equipos sometidos a altas solicitaciones, nivelación de estanques, aerogeneradores, compresores y equipos turbo.	Saco de 25 kg.
		4. MC FAST PLUG	Mortero hidráulico de fraguado ultra rápido para sellados de filtraciones y fijaciones.	Sellado de grietas, filtraciones o vías de agua en estanques, piscinas, subterráneos y estructuras de hormigón.	Saco de 20 kg.

1

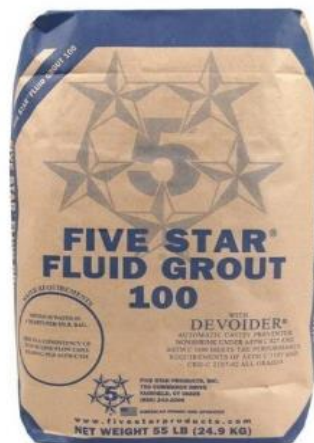

2



REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
MORTEROS DE REPARACIÓN Y TERMINACIÓN	MC Bauchemie	1. FIVE STAR HP EPOXY GROUT	Grout epóxico de alta precisión de muy alta resistencia, expansión controlada y baja exotermia, de dos consistencias, estándar y fluida.	Placas bases de maquinaria pesada, cargas dinámicas o con vibración, para vaciados entre 25 y 150 [mm].	Kit 112 kg.
		2. NAFUFILL R	Mortero de reparación vertical y sobrecabeza, de alto desarrollo de propiedades mecánicas.	Para reparaciones sobrecabeza, aristas y bordes, en hormigones nuevos y antiguos.	▪ Pallet 1200 kg. ▪ Saco de 25 kg.
		3. NAFUFILL F100	Mortero de reparación fibrado de alta resistencia para aplicación en pisos.	Reparación de pisos de hormigón, columnas y vigas, losas y superficies horizontales de hormigón con desgaste.	Saco de 25 kg.

1




2




REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
1 y 2	MC Baucheime	1. NAFUFILL L 500	Mortero para nivelación de pisos.	Para nivelar pisos de hormigón que serán recubiertos con alfombra, cerámico, parquet, pisos plásticos, revestimiento acrílicos.	Saco de 25 kg.
		2. NAFUFILL 1351 EP	Mortero epóxico de reparación.	Para reparaciones rápidas en pistas de rodamiento, cielos y otras estructuras; reparación de juntas de pavimento; reparaciones estructurales en vigas y pilares.	Kit 10 kg.
		3. FIVE STAR STRUCTURAL CONCRETE V/O	Mortero para reparación estructural tixotrópico de alta resistencia inicial, estabilidad dimensional, sin necesidad de puente adherente y otorga protección a la armadura.	Reparaciones verticales y sobre cabeza de hormigón de rápida puesta en servicio y aplicación de revestimientos sensibles a la humedad luego de 24 horas.	Saco de 25 kg.
		4. FIVE STAR STRUCTURAL CONCRETE	Mortero para reparación estructural de alta resistencia inicial, estabilidad dimensional, sin necesidad de puente adherente y otorga protección a la armadura.	Reparaciones horizontales y confinadas de hormigón de rápida puesta en servicio y aplicación de revestimientos sensibles a la humedad luego de 24 horas.	Saco de 25 kg.

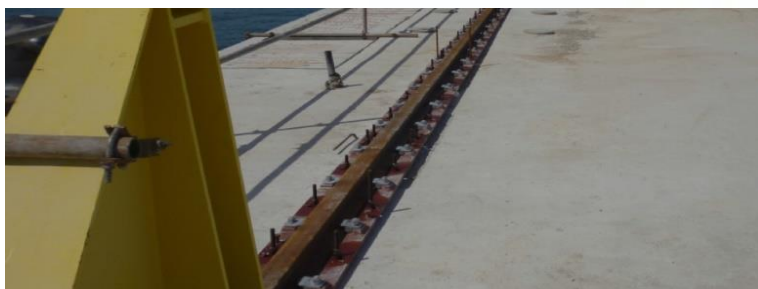

3

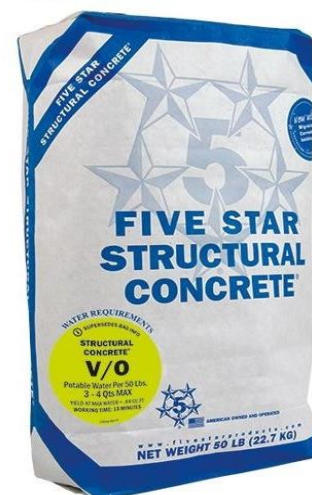

4



REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
MORTEROS DE REPARACIÓN Y TERMINACIÓN	Altec	1. MAPEFLOOR CPU/RT	Mortero de Poliuretano cemento 6 - 9 mm.	Es una solera multicomponente, fácil de extender, a base de poliuretano/cemento con un alto nivel de resistencia química.	Proporción de mezcla: A / B / C: 2.6 / 2.7 / 18 más 5 kg de CPU MAPECOLOR.
		2. MAPEFLOOR I 300-SL NEUTRAL	Mortero epóxico.	Es una formulación epoxídica bicomponente, con alto contenido sólido, idónea para revestimientos de resina de tipo autonivelante o multicapa, con un agradable aspecto superficial liso o antideslizante.	Saco 20 Kg.
		3. MAPEGROUT T/BA	Mortero tixotrópico 25 MPA.	Mortero tixotrópico, de 25 MPa de resistencia a la compresión, de endurecimiento inicial rápido, para el saneamiento del hormigón.	Kit 23,3 kg. 6 - 9 mm.
		4. NITOFLOOR RT6000 UT	Mortero poliuretano cemento 6 - 9 mm.	Está diseñado para su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales donde se requiera un revestimiento con alta resistencia al desgaste y a los productos químicos.	Kit 55 Kg. Espuma de poliuretano.
		5. NITOFLOOR SL3000 UT	Mortero poliuretano cemento autonivelante de 3 - 6 mm.	Es un pavimento fluido de poliuretano cemento fluido para tráfico medio-intenso diseñado con el máximo grado de resistencia a la abrasión, los ataques químicos y otras agresiones físicas.	Kit 28 kg. Espuma inyectable de poliuretano.



REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
1. REPARTEC AR		Mortero de reparación de fraguado rápido.		Reparación de carácter estructural y no estructural mediante restauración del hormigón, aplicándose en espesores de entre 0.5 y 8 cm por llaneado.	Balde 20 lt.
2. KERACOLOR U 100		Mortero cementicio modificado con polímero para el relleno de juntas.		Para el relleno de juntas tanto en interiores como en exteriores de pisos y revestimientos cerámicos.	Saco 25 kg.
3. KERACOLOR U 132		Mortero cementicio modificado con polímero para el relleno de juntas.		Para el relleno de juntas tanto en interiores como en exteriores de pisos y revestimientos cerámicos.	Saco 30 kg.

1



2



SISTEMAS DE INYECCIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
SISTEMAS DE INYECCIÓN	MC Baucheime	1. PISTOLA DE ALUMINIO	Pistola especial para latas de espuma.	Sellos	un.
		2. MC INJEKT 2133	Espuma de poliuretano monocomponente, hidrorreactiva y de alto aumento de volumen para inyección y detención temporal de infiltraciones.	Inyección de resina para el control temporal de grandes flujos de agua, antes de la impermeabilización permanente mediante la inyección de MC INJEKT 2300 NV.	Lata 10 lt.
		3. MC INJEKT 2133 FLEX	Espuma de poliuretano hidrorreactiva monocomponente y flexible, hidrofóbica de celda cerrada, alta flexibilidad e incremento limitado de volumen en contacto con agua.	Sellado flexible y permanente de fisuras entre 0.3 a 5 [mm] deertura, en condiciones secas, húmedas y con flujo de agua, aplicable también en rocas, obras subterráneas, túneles, fisuras y oquedades en elementos de albañilería.	Lata 10 lt.
		4. MC INJEKT 2300 NV	Gel de poliuretano de baja viscosidad, flexible e impermeable que permite un sellado permanente de cavidades, de amplio tiempo de utilización, incremento limitado del volumen en contacto con agua y compatible para aplicación en contacto con agua potable.	Inyección de resina para el sellado permanente e impermeabilización de fisuras, juntas y oquedades que presenten movimiento en condiciones secas, húmedas y con flujo de agua, previa inyección de MC-INJEKT 2033.	Kit 10 lt.

1



2



3



4



SISTEMAS DE INYECCIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
SISTEMAS DE INYECCIÓN	MC Baucheime	1. MC INJEKT 2700	Poliuretano rígido para inyección estructural de baja viscosidad, tiempo de reacción acelerada, alta resistencia a la tensión y compresión, incremento limitado de volumen en contacto con agua y compatible para aplicación en contacto con agua potable.	Inyección de resina para el sellado estructural de fisuras y oquedades en condiciones secas, húmedas y con flujo de agua, así como para estabilización de rocas fracturadas con y sin flujo de agua.	Kit 40 lt.
		2. MC INJEKT 2700 L	Resina durómera en base poliuretano de baja viscosidad, prolongado tiempo de reacción, alta resistencia a la tensión y compresión, incremento limitado de volumen en contacto con agua y compatible para aplicación en contacto con agua potable.	Inyección y sellado rígido de grietas, juntas y huecos con o sin presencia de agua a presión, para consolidación en terrenos de roca suelta, maciza o suelos similares, Para sellado de table estacados o muros pantalla, o estructuras bajo nivel freático.	Kit 40 lt.
		3. MC INJEKT GL 95 TX	Gel acrílico polimérico de baja viscosidad, libre de solvente, tiempo de reacción ajustable, gran elasticidad, buena adherencia, apropiado para el sellado de grandes áreas y compatible para aplicación en contacto con agua potable.	Inyección de resina para la impermeabilización de elementos de hormigón y mampostería, sellado de fisuras con movimiento y juntas de dilatación con presencia de humedad y flujo de agua. Ideal para la detención de humedad en subterráneos formando una membrana detrás del muro de hormigón.	Kit 56,3 lt.
		4. MC INJEKT 1264	Resina epóxica para inyección y devolución de monolitismo en estructuras de hormigón.	Reparación estructural, inyección de grietas secas por presión o gravedad.	▪ Caja 6 kg. ▪ Kit 5 kg.

1 y 2



3



4



SISTEMAS DE INYECCIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
SISTEMAS DE INYECCIÓN	Altec	1. NITOFILL PU27 R	Resina de poliuretano inyectable bicomponente.	▪ Sellado de alto flujo de agua. ▪ Sellado rápido de grietas con fugas o juntas. ▪ Relleno de huecos. ▪ Volver lechada. ▪ Estabilización de suelos.	Balde 24 kg.
		2. NITOFILL PU12 F	Resina de poliuretano inyectable monocomponente.	se inyecta en las fisuras del hormigón con movimiento, taponando las vías de agua de gran caudal como fugas en muros pantalla.	Tambor 250 kg.
		3. POXITEC 52 SLV	Epóxico de inyección fluido.	Es para arreglos estructurales, por medida de inyección a presión o gravedad.	Saco 20 kg.
		4. ALSAN FOAM MF AZUL	Espuma de poliuretano adhesiva.	Es un adhesivo recomendado para el pegado de tejas y pegado en general Posee una excelente adhesión a los materiales de construcción más típicos como materiales de cemento ladrillo, madera, aluminio, chapa de hierro galvanizado y pintado. Es adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores.	Caja
		5. ALSAN FOAM UNI AMARILLO	Espuma de poliuretano universal.	Es una espuma multipropósito que proporciona aislamiento térmico y acústico.	Gris 600 ml.

4



5





SISTEMAS DE INYECCIÓN

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
-----------	-------	----------	-------------	------	--------------

SISTEMAS DE INYECCIÓN

Altec

1. PISTOLA ESPECIAL PARA
LATAS DE ESPUMA

Pistola especial para latas de espuma.

Sellos

Saco 25 kg.

2. LIMPIADOR ALSAN FOAM

Cleanner para limpieza de pistolas espumas.

Es un agente limpiador multiusos utilizado para
disolver espuma de poliuretano fresca o no curada.

Tambor 200 kg.

3. AF FOAM RM

Espuma poliuretánica cortafuego.

Sellado de los intersticios de diferentes tamaños.

Cajas de cartón con 12
unidades

4. AF GRAPHIT FOAM

Espuma cortafuegos para diferentes usos.

Es una espuma poliuretánica bicomponente contra
incendios.

330 ml.



ADITIVOS

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
Altec		1. MURAFAN 39 S	Aditivo para mejorar adherencia en hormigones y morteros.	Lechada de adherencia para estucos y morteros de reparación. Mejorar adherencia entre hormigón fresco y endurecido.	balde 20 kg.
		2. CRYSTAL PW 25	Aditivos para hormigones por cristalización.	Aditivo impermeabilizante en polvo para concreto reacciona con la humedad, formando fibras cristalinas dentro de los poros y conductos capilares del concreto, volviendo al concreto impermeable de por vida.	Balde 20 kg.
		3. FUGOTEC SLT	Aditivo impermeabilizante para hormigones.	es utilizado en hormigón y/o morteros que necesiten reducir su permeabilidad	▪ Tambor de 200 kg. ▪ Balde de 24 kg. ▪ 18 kg.
		4. ISOLASTIC BIDON	Aditivo para adhesivos cerámicos para subir a s2.	Adherir en interiores y exteriores: ▪ Todo tipo de cerámicas (bicocción, monococción, gres, klinker, terracota, mosaico vítreo, porcellanato, gres porcelánico, etc.) ▪ Material pétreo dimensionalmente estable y cerámicas de gran formato (mayor de 30 x 30 cm).	Saco 25 kg.
		5. FLEXOCOL A 89	Adhesivo sintéticos.	Es utilizada para adherir las membranas de PVC-P con geotextil incorporado o acabado liso a la parte horizontal de la cubierta.	Rollo 1.2 mm. 2.10 X 25 mt.
		6. MEISTER MIRAFIX ADHESIVO DE PVC	Adhesivo sintéticos.	Ha sido desarrollado para pegado de diversos materiales de PVC, PU y otros con alguna preparación especial del sustrato.	Rollo 1.5 mm. 2.10 X 20 mt..



ADITIVOS

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
Altec		1. FLEXOCOL TPO	Adhesivo sintéticos.	Se utiliza para la unión de las membranas de impermeabilización de poliolefina FLAGON TPO en las superficies verticales.	Lata 12 kg.
		2. LATEC	Aditivo líquido para mezclas y adherencia de morteros.	Para mejorar adherencia y trabajabilidad de mezclas cementicias.	▪ Tambor de 200 kg. ▪ Saco 20 kg.
		3. LATEX PLUS	Aditivo para adhesivos cerámicos para subir a s2.	Látex elastificante para mezclar con KERAQUICK. KERAQUICK mezclado con LATEX PLUS se vuelve un adhesivo altamente deformable, con altas prestaciones, fraguado rápido (C2F/S2).	Balde 20 kg.
		4. RE-CON ZERO	Aditivo para recuperar hormigones de retorno.	Producto en polvo de dos componentes utilizado para recuperar completamente el hormigón devuelto de obra.	Caja 12 kg.

1



2



3



4



ADITIVOS

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
Altec		1. TECSHOT 100 AFL	Aditivo líquido para shotcrete.	Se emplea como acelerante de fraguado cuando se requiere obtener una rápida resistencia a temprana edad en hormigones proyectados, de sostenimiento y recubrimiento para túneles en obras civiles y minería.	Tambor 250 kg.
		2. PRIMER G	Aditivo líquido para mezclas y adherencia de morteros.	Imprimador a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, con bajísimo contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC).	Kit 1 kg.
		3. MAPECEM	Aglomerante hidráulico cementicio.	Formación de soleras flotantes y adheridas tanto en losas existentes como nuevas para la instalación de baldosas cerámicas, material pétreo, madera o cualquier otro pavimento en el que se requiera un secado rápido y una reinstalación inmediata.	Rollo 25 mt.
		4. TOPCEM AGLOMERANTE HIDRAULICO	Aglomerante hidráulico cementicio.	Formación de recrecidos tanto flotantes como adheridos, sobre soportes viejos o nuevos, para la colocación posterior de madera, PVC, lonóleo, cerámica, piedra natural, moqueta o cualquier otro pavimento donde sea necesario un secado rápido.	Saco 25 kg.

1



2



3



4



OTROS

Categoría	Marca	Producto	Descripción	Usos	presentación
Altec		1. MAPEBAND EASY H 130	Banda engomada con fieltro para encuentros.	- Impermeabilización de esquinas entre paredes adyacentes y entre paredes y suelos. - Impermeabilización de juntas elásticas de control en terrazas balcones, etc.	rollo 30 mt.
		2. MAPEBAND SA	Banda engomada con fieltro para encuentros.	Banda butílica autoadhesiva, para la impermeabilización de los encuentros entre superficies horizontales y verticales en terrazas, balcones, baños y duchas.	rollo 25 mt.
		3. MAPEBAND TPE	Banda engomada con fieltro para encuentros.	Impermeabilización de juntas de dilatación en obras viales, túneles, obras hidráulicas y cubrimiento de zonas sujetas a movimientos de hasta 5 o 10 mm, utilizando Mapeband TPE 170 o Mapeband TPE 325 respectivamente.	rollo 30 mt.
		4. MOPREN F PARKING	MOPREN F es un Top Coat estable a los rayos UV gracias a sus componentes alifáticos, monocomponentes y pigmentados. Tiene una excelente resistencia a la intemperie y estabilidad frente al cambio de color.	Se utiliza como capa de acabado en los sistemas de impermeabilización líquida MOPREN PU.	saco 20 kg.
		5. XPS SL 60mm . - 1250x600 mm.	Lancha de poliestireno extruido (XPS) de estructura celular cerrada utilizada como aislante térmico.	Aislamiento térmico para la edificación.	XPS 50 mm Paquete de 7,5 mt. ²
		6. XPS SL 40 mm. - 1250x600 mm	Material de extruido para aislamiento de cubierta plana invertida, cubierta inclinada (teja anclada con rastrel) y aislamiento para suelos.	El poliestireno extruido XPS SL es el aislamiento ideal para cubiertas y suelos El poliestireno extruido XPS SL es el aislamiento ideal para cubiertas planas e inclinadas (mediante uso de rastreles para éstas últimas) y para el aislamiento de suelos.	XPS 40 mm Paquete de 7,5 mt. ²

